



智能互控开关模块 使用说明书 GW-7333M

乐享人生

Gingerway Technologies Co.,Ltd

智能开关模块使用说明书

尊敬的用户,真诚感谢您选用本公司产品,为了方便您的安装与使用,请您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威智能互控开关模块,搭配普通传统开关或点触式传统开关,可以实现对灯光的互控智能控制。本智能互控开关模块与乐得威其它开关和系统完全兼容,可搭配组合使用。

主要特点

- ✓ 模块型灯光开关控制设备
- ✓ 高可靠全数字无线双向控制
- ✓ 可配合普通传统开关或点触式传统开关,实现手动控制
- ✓ 体积小巧,可直接安装在86型或118型开关底盒内
- ✓ 每一路可独立绑定一个乐得威智能设备(开关、插座、窗帘等),实现遥控控制
- ✓ 不需布互控线路,接入零火线,即可使用

(1)

主要功能

一、绑定其它智能设备功能
智能互控开关模块的每一路可以分别独立绑定一个乐得威智能设备(开关、插座、窗帘等),并对该智能设备进行遥控控制,实现智能设备的互控、三控和多控。


二、控制状态的提示功能
搭配普通传统开关或点触式传统开关,对绑定对象进行控制,发出短音“嘀”代表控制执行成功,若发出长音“嘀...”则代表控制执行失败,此时应检查相应设备。

适用范围

和其它乐得威智能设备配合使用。可以遥控其它智能设备。特别适合于楼道、走廊等需要对灯具进行互控、多控的地方。

(2)


产品接线图-适用普通传统开关

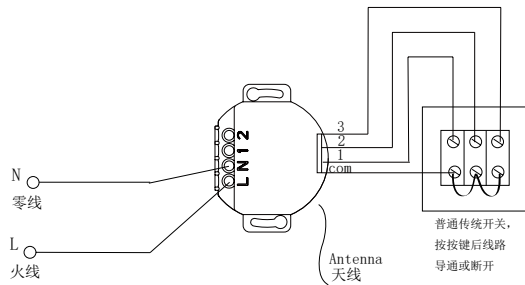

互控开关模块接线法-适用普通传统开关

(3)

产品接线图-适用点触式传统开关

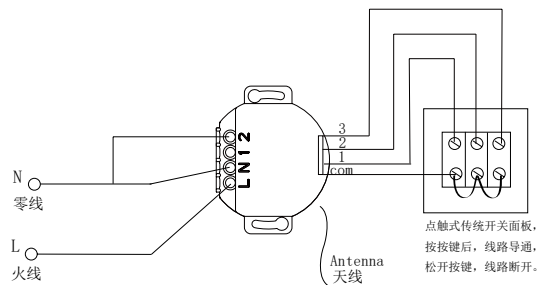

互控开关模块接线法-适用点触式传统开关

(4)

使用方法

普通传统开关	<ul style="list-style-type: none"> 按开关键能遥控被控智能设备（开关、插座、窗帘等） 非常快的连续开关6次，与被控智能设备进行绑定，后次绑定覆盖前次绑定。短音“嘀”，表示绑定成功，长音“嘀”，表示绑定不成功 开关断电，电放光后，刚加电3秒内，任一按键，非常快的连续开关10次，开关恢复到出厂设置
点触式传统开关	<ul style="list-style-type: none"> 短按开关键能遥控被控智能设备（开关、插座、窗帘等） 长按开关键，与被控智能设备进行绑定，后次绑定覆盖前次绑定。短音“嘀”，表示绑定成功，长音“嘀”，表示绑定不成功 开关断电，电放光后，刚加电3秒内，长按任一开关键8秒，开关恢复到出厂设置

(5)

技术参数

工作电压	180~250VAC
待机功耗	≤0.3W
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤-105dbm
适应暗盒尺寸	大于77mm*77mm*50mm 并请在安装前测试
使用温度	0~60℃
相对湿度	≤80%（不结露）
尺寸（高*宽*厚）	无安装耳：51.5mm*52mm*23.5mm 带安装耳：67mm*52mm*23.5mm
重量	60g

注意事项

- 1、聘请专业电工为您安装或拆卸开关，安装或拆卸开关时，必须先切断电源。安装前，请用试电笔检测带电情况。
- 2、禁止安装在露天、洗漱间、浴室等潮湿环境。

(6)

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内，乐得威产品在正常情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，在当地经销商处，免费维修或更换产品。

1. 保修时间内，因质量故障，第一年免费维修，第二年部件故障需维修的，只收取部件成本费用。
2. 对未经我公司或当地客户中心允许，擅自拆卸乐得威产品各组成部件的，我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注：以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有



深圳市乐得威科技有限公司
地址：深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼
电话：0755-28779595 传真：0755-28779405
网址：www.gingerway.com

(7)