



页数设置界面

在主界面上，长按翻页按键(图示B键)，进入LCD控制面板的总页数设置界面，可以按需求设定显示页数。

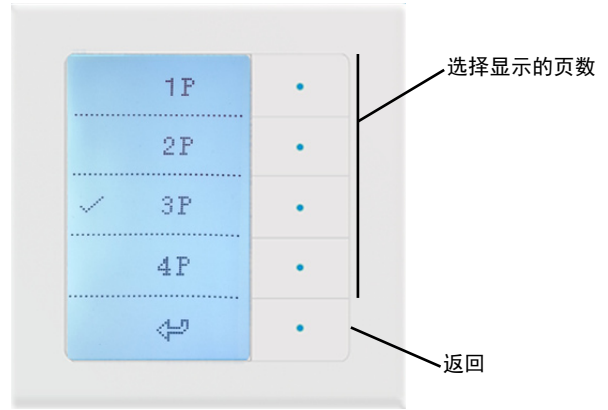

按键设置界面


长按控制按键(图示A键)，进入LCD控制面板的场景设备设置界面，可以设定设备的绑定，场景的绑定，设置按键名称，清除该按键的设置。

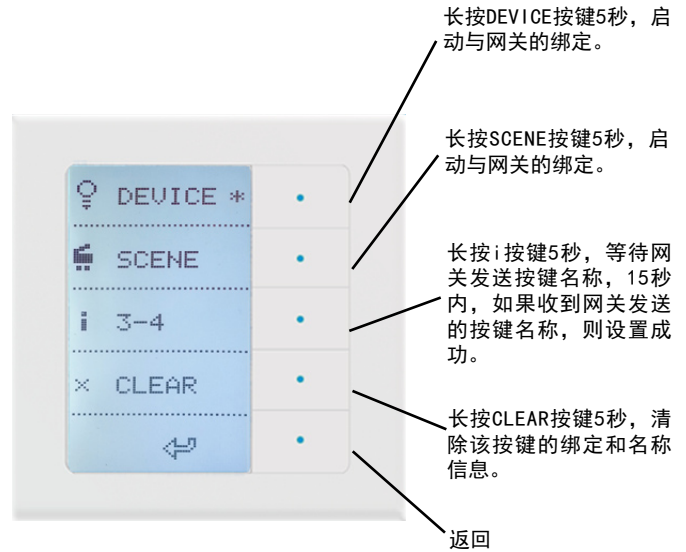

LCD控制面板使用说明书

尊敬的用户，真诚感谢您选用本公司产品，为了方便您的安装与使用，请您使用前仔细阅读本说明书。

GW-7339智能控制面板是一款具备大型图形LCD显示屏的智能设备控制面板，可以配合智能网关，触发网关场景或控制乐得威的开关，调光，红外，插座等设备。

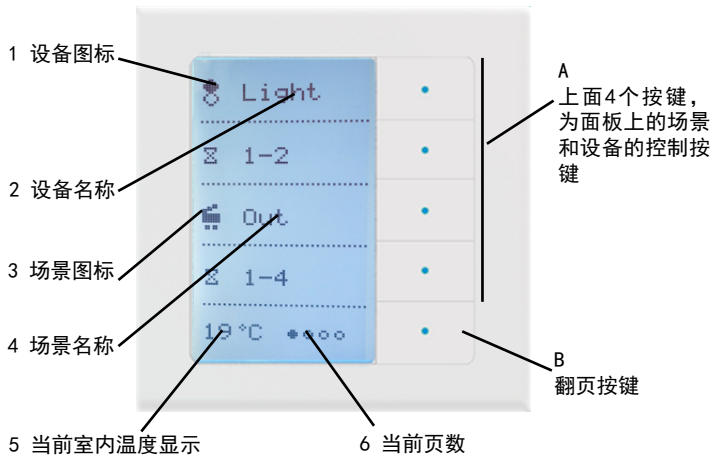

图示

A: 场景设备控制按键：LCD控制面板的最上面4个按键是场景和设备的控制按键，短按按键进行控制，长按按键进入当前按键的设置界面，可以对该按键的绑定，名称等进行设置。

B: 翻页按键：LCD控制面板的最下面的按键是翻页按键，短按进行翻页，长按进入页数的设置界面，最多4页。

1: 设备图标显示：如果该按键绑定的是设备，会显示设备图标和名称。

2: 设备名称显示：如果该按键绑定的是设备，会显示设备图标和名称。

3: 场景图标显示：如果该按键绑定的是场景，会显示场景图标和名称。

4: 场景名称显示：如果该按键绑定的是场景，会显示场景图标和名称。

5: 温度显示：显示LCD面板附近的室内温度。

6: 当前页数显示：显示LCD面板当前页数。

7339与1339的识别：7339启动时，显示的版本的前面有个G字母，表示是触发网关(如GV1.3)，而1339则没有字母G(如V1.3)。

主要特点和功能

1. Z-Ginger全数字无线双向通讯网络
2. 每一页4个控制键，1个翻页键，最多可设置4页，共20个按键
3. 大型图形液晶屏，带背光
4. 高灵敏度电容触摸按键，带5路指示灯
5. 用户可编辑图标文字(需网关配合，在ZGinger Mini上设置)
6. 环境温度显示
7. 低功耗设计，适应全球电源

主要功能：

和乐得威智能网关或者主机配合使用，可以触发网关或主机上的场景，可以触发网关上的设备的开关控制。

网关设置触发场景和设备界面

场景面板触发设置


场景面板触发设置，可以设置场景面板上的按键所触发的网关场景和设备。

场景面板ID	场景面板名称	执行场景ID	执行场景名称	设备ID	操作
3	Light	0	0	2	编辑
4	Out	1	Out	0	编辑

LCD和网关绑定成功后，可以在网关的场景面板菜单中，设置LCD面板中的按键触发的网关场景，或者是开关的设备ID。设置成功后，即可在LCD控制面板上控制网关的场景和设备。

产品接线图

打开LCD控制面板，LCD控制面板上面板后面有1个选择跳线，可以设置长按是否可以进入设置界面。以上设置均在连接跳线setup和enable时才能完成，未连接跳线，只能进行短按的控制操作。

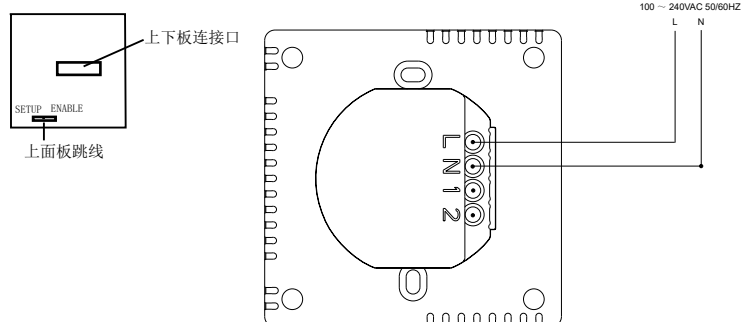

使用方法

恢复出厂设置	1. LCD控制面板断电 2. LCD控制板上电，刚上电，请同时按最上边和最下边按键，长按不松手，一直按10秒，LCD控制面板恢复出厂设置。
绑定	长按LCD控制面板按键5秒，进入按键设置界面，长按DEVICE或者SCENE按键5秒，启动与网关的绑定。
设置名称	1. 在网关的面板名称菜单的输入框输入需发送的名称(字母、数字等)； 2. 长按LCD控制面板按键5秒，进入按键设置界面，长按i图标对应的按键5秒，LCD控制面板进入接受网关名称状态； 3. 在网关上点击发送按钮； 4. 获取名称成功，LCD控制面板显示名称；
清除按键设置	长按LCD控制面板按键5秒，进入按键设置界面，长按CLEAR按键5秒，清除该按键的所有绑定和获取的按键名称。

技术参数

电源	100 ~ 240VAC 50/60HZ 最大功耗: <1W
用户接口	5个带背光电容触摸按键 带背光128*64 B/W 图形LCD
RF	频率 433MHz (315M, 868M, 915M 可定制) 发射功率 10dbm 接收灵敏度 ≤ -105dbm
温度传感器	环境温度: 0~50°C 精度: ±1°C 探头: ntc
安装	CCC (86mm*86mm) CE (86mm*86mm)
工作环境	环境温度0~50°C 10%~90% RH
尺寸和重量	W 86mm x L 86mm x H 14.7mm (前面板) W 86mm x L 86mm x H 36.7mm (整体) 重量147g

注意事项

1. 聘请专业电工为您安装或拆卸产品，安装或拆卸产品时，必须先切断电源。
2. 禁止安装在露天、洗漱间、浴室等潮湿环境。
3. 必需按照说明书进行接线，否则可能损坏产品。

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内，乐得威产品在正常情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，在当地经销商处，免费维修或更换产品。

1. 保修时间内，因质量故障，第一年免费维修，第二年部件故障需维修的，只收取部件成本费用。
2. 对未经我公司或当地客户中心允许，擅自拆卸乐得威产品各组成部件的，我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注：以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有



深圳市乐得威科技有限公司
地址：深圳市南山区中山园路2号路兴业工业区A6栋三楼
电话：0755-28779595 0755-28779405
网址：www.gingerway.com